


# CONTROL DE ACCESO TIEMPO Y ASISTENCIA WP3000



RFID

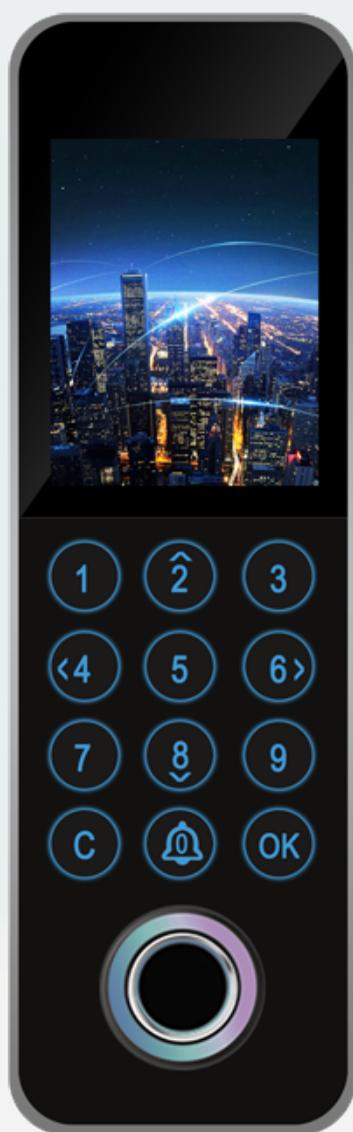

IP 67



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO

<b>Capacidad de huella:</b>	3,000
<b>Capacidad ID:</b>	3,000
<b>Capacidad de eventos:</b>	1000,000
<b>Modo de reconocimiento:</b>	Lector de huella, tarjeta, RFID, pin.
<b>Tipo de Identificación:</b>	1:1,1:N
<b>Modo de Trabajo:</b>	Online/ Offline
<b>Tiempo de Verificación:</b>	Menos 0.1 segundos.
<b>FRR:</b>	<0.01%
<b>FAR:</b>	<0.0001

### FUNCION DE CONTROL DE

<b>Zona de Tiempo:</b>	Incluye con 5 combinaciones de verificación de apertura y soporte multiple verificación.
<b>Anti-Tamper:</b>	Si
<b>Sensor de alarma:</b>	Si
<b>Sensor de puerta:</b>	Si
<b>Boton de Salida:</b>	Si
<b>Señal de bloqueo:</b>	Si
<b>Wiegand:</b>	Wiegand In / Out
<b>Señal de Alarma:</b>	2 set
<b>Anti pass back:</b>	Indoor/ Outdoor
<b>Interlock:</b>	A/B Doorr
<b>Fire Alarm:</b>	Si

### INTERFÁS DEL DISPOSITIVO

<b>Display:</b>	2 pulgadas
<b>Teclado:</b>	Táctil
<b>Parlante incorporado:</b>	Si
<b>Comunicación:</b>	TCP/ IP, USB, WIFI (opcional)
<b>RS485:</b>	Master/slave
<b>USB :</b>	Exporta e Importa formato excel

### GENERAL

<b>Temperatura de operación :</b>	-15°C a 60° C
<b>Voltaje:</b>	DC 12V, 2 A
<b>Material:</b>	Carcasa metática
<b>Dimensiones:</b>	14cm 43cm 2cm

